



Noise



Fire



Solutions

Nofisol 45

Geluidschotten

Algemeen

Het Nofisol 45 Geluidschot is speciaal ontwikkeld voor toepassing boven wanden en onder verhoogde vloeren. De Nofisol 45 schotten worden op een standaard breedte van 1200 mm aangeleverd met een hoogte tot maximaal 2.000 mm


Verwerking als geluidschot

Meet het Nofisol 45 schot met een kleine overmaat in, zodat deze strak tussen de constructies kan worden aangebracht. Nofisol 45 schotten kunnen ter plaatse op maat worden gemaakt met behulp van een isolatiemes. Plaats het schot op zijn plek en kantel het schot in zijn uiteindelijke positie. Breng vervolgens aan beide zijden de zelfklevende Nofisol EP 8 Alu folie aan, deze folie is eenvoudig middels bijvoorbeeld een Stanley mes op maat te snijden cq. te bewerken tbv doorvoeringen en sparingen.

Bij grote hoogtes adviseren wij de Nofisol EP 8 Alu folie in delen aan te brengen.

Certificaten

Geluidisolatie	:	45 dB volgens ISO 140-3
Brandwerendheid	:	n.v.t.
Vlamdichtheid	:	n.v.t.
Rookwerendheid	:	n.v.t.
Brandklasse	:	n.v.t.
Externe Controle	:	n.v.t.

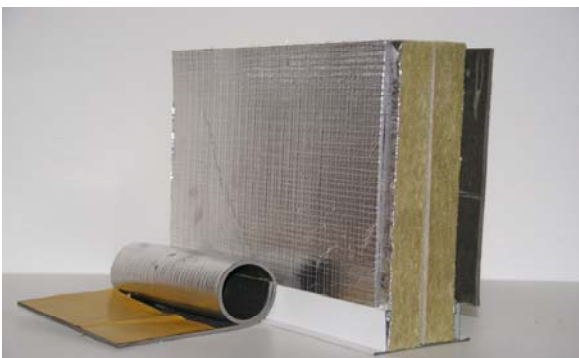

EP 8 Alu Folie

- Zelfklevend
- Zichtzijde voorzien van speciaal aluminium folie
- Standaard maatvoering 1200 x 1000 x 4 mm
- Zeer flexibel, ook bij lage temperaturen.
- Zeer eenvoudig te snijden middels bijvoorbeeld een Stanley mes.
- Opslag en verwerking boven de 5 graden celcius ivm de zelfklevende laag.
- De ondergrond dient droog, vet -en stofvrij te zijn.
- Het is belangrijk om luchtinsluitingen te voorkomen.

Nofisol Europe BV

Everdenberg 9-d
4902 TT Oosterhout
Postbus 4042
4900 CA Oosterhout
www.nofisol.com

Tel : +31-(0)162-431231
Fax: +31-(0)162-420235
e-mail: info@nofisol.com

Nofisol
Noise Fire Solutions